

SC100 防雨罩使用说明书



产品参数:

型号: SC100

- 额定电压: AC110-240V, 50/60Hz
- 工作环境温度: -40℃~ 60℃
- 内 总 高: 540mm
- 内 直 径: 420mm
- 净 重: 底座 8.1kg ,防雨罩 1.2kg
- 控制模式: DMX512
- 防护等级: IP54
- 安装方式: 可以平放、侧挂, 吊挂
- 功 能: 防雨,户外使用
- 材 质: 透明罩是美国进口的工程塑料制造而成,具有高透光性、抗紫外线、不发黄、不易破裂,耐高温 120℃等特性。
- 电 源 线: 两条 3*2.5m² 防水电源线 (一进一出)
- 信 号 线: 两条 3*0.5m² +114 网屏蔽防水信号线 (一进一出)
- 使用范围: 小光束灯/小摇头灯或者其他类似体积的灯具


备注: 灯具的总高与防雨罩的总高至少预留 50MM 安全有效距离

安装方案：

1.底座板



2.将连接板两边的固定螺丝取下

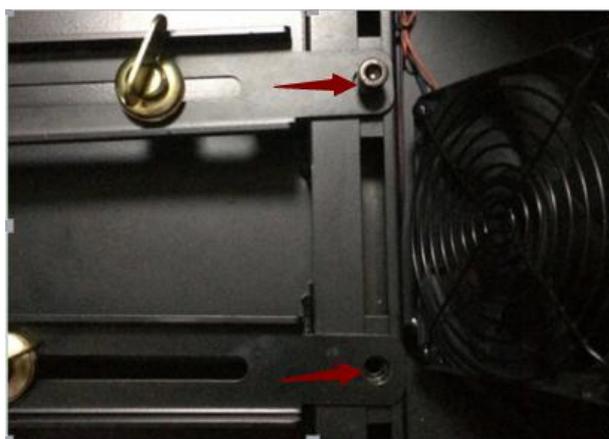

3.取出底座的连接板与灯具连接，根据灯具的大小位置调节，快速锁拧紧。



4.将灯具放置底座中，用原取下的螺丝固定连接



5.将透明罩与底座连接，用底座蝴蝶扣与透明罩固定



6.安装完毕



注意事项:

- 1.禁止用利物或硬器撞击拍打，强装强拆透明罩。
- 2.必须将灯具稳固固定在防雨罩内，方可倒挂或通电使用。
- 3.透明罩上不能有任何遮挡物。
- 4.严禁带电拆装。
- 5.严禁遮挡进排风口，保留空间。
- 6.防雨罩离地面距离建议 50 公分以上。
- 7.产品倒挂使用时，需用 10MM 电钻在透明罩圆顶中心钻一个 10MM 的孔，以防止水蒸气堆积在灯罩内，影响防雨罩使用。立放不需要打孔。
- 8.灯具在使用过程中，需定期（一般隔三个月清理一次）对防雨罩过滤器进行清理，以防灰尘堆积影响风机运作。

售后服务:

注意!灯具出厂时 ,都是经过严格的品质检验,包装均完好,请按照使用说明书进行操作.人为原因导致机器故障不在保修范围.

- 1、本公司终生为客户提供技术咨询.
- 2、如产品出现故障,需维修时,请出示产品保修卡,并如实填写相关内容.同时也希望客户及时把产品出现的问题反馈给我们,方便我们第一时间对产品进行改进。